Solutions. For Life.

EtaLine Pro – Plus compacte, plus flexible, plus efficace

Le début d'une nouvelle ère

Domaines d'emploi :

- Installations de climatisation
- Circuits de refroidissement
- Installations de chauffage
- Installations d'adduction d'eau (eau non potable)
- Installations d'eau de service
- Installations de récupération de la chaleur
- Systèmes de circulation industriels
- Circuits de filtration et de nettoyage

Pour plus d'informations : www.ksb.com/fr-fr

EtaLine Pro – Plus compacte, plus flexible, plus efficace

Flexible

- Peu de tailles couvrant une large grille de sélection
- Construction compacte grâce à des hydrauliques conçues pour des vitesses de rotation élevées
- Utilisable au niveau international grâce à la plage de tensions étendue

Tourné vers l'avenir

- Des composants optimisés du point de vue efficacité énergétique
- Dépasse dès aujourd'hui les exigences d'efficacité de l'UE de demain

Intelligent

- Interfaces numériques variées pour bâtiments intelligents
- Des fonctions de pompage élaborées (variation de la vitesse de rotation par Dynamic Control, par exemple, préréglée en usine)

Convivial

- Exploitation aisée via l'application
- Affichage clair
- Des fonctions de pompage préréglées pour un fonctionnement sûr et impeccable sûr et fiable

Maintenance aisée

- Protection parfaite contre la corrosion grâce au revêtement par cataphorèse
- Disponibilité rapide des pièces de rechange
- Réduction de la variété des pièces en cas de remplacement
- Garniture mécanique normalisée

Durable

- Production neutre en CO2
- Emballage recyclable
- Longue durée de vie réduisant les déchets
- Régulations intelligentes réduisant la consommation énergétique
- Prolongation du cycle de vie grâce à de nombreuses options de réglage et d'adaptation

Courbes caractéristiques EtaLine Pro

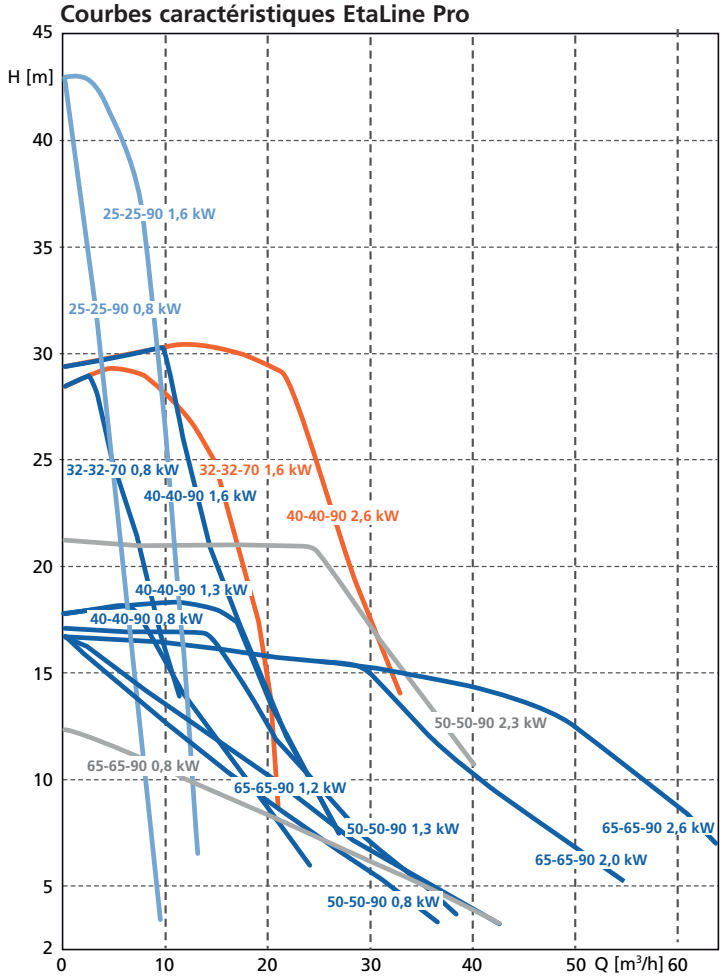

Caractéristiques techniques

Débit max.	64 m³/h
HMT max.	43 m
Température du fluide	-20 °C à +120 °C
Pression de service	PN 10
Raccord process	G 1½" (pour diamètre nominal 25), DN 32, 40, 50, 65
Raccordement électrique	3~380 – 480 VAC ±10 % 50/60 Hz
Degré de protection	IP55

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

1168.021/03-FR / 08.24 / © KSB S.A.S. 2024 · Sous réserve de modifications techniques